



# ターフトラクタ



レスパ  
RTS25S25

ギアス  
NT365FFSU15  
NTA365FFG15  
NT555FFSUG15  
NT605FFSUG15



芝生に優しい、新設計ターフトラクタ




### フルオープンボンネット

ボンネットがフルオープンするので整備もラクラク（全機種）



### コモンレールターボエンジン

低速から高速まで粘り強いトルク特性を発揮（RTS25S25を除く）

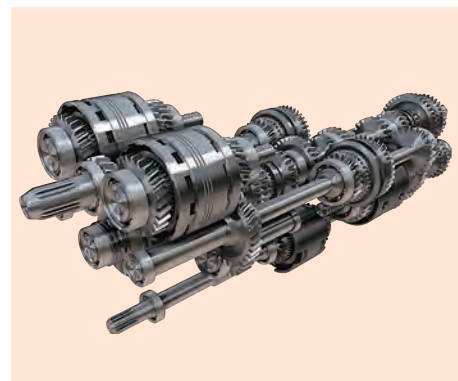

### デュアルクラッチトランスミッション

デュアルクラッチを採用。パワフル作業と滑らかな走りの両立させました。高能率・低燃費を実現（NTA365FFG15）

## 製品仕様

型式	RTS25S25	NT365FFSU15	NT365FFSU15
全長×全幅×全高	2810×1255×1870mm	3100×1465×1940mm	3100×1455×1950mm
重量	930kg	1500kg	1555kg
総排気量	1498cc	1826cc	1826cc
出力/回転数	25馬力 (18.4kW) / 2500rpm	36馬力 (26.5kW) / 2600rpm	36馬力 (26.5kW) / 2600rpm
タイヤサイズ (前輪/後輪)	24×8.50-12 / 315/75D-15	215×80D-15PD	215×80D-15PD
接地圧 (前輪/後輪)	1.82 / 0.96kg/cm <sup>2</sup>	355/80D-20PD	355/80D-20PD
主な装備	電気式4WD/リアシフト/可倒式ROPS/可倒式燃料積載台/フルオープンボンネット/超低速		
オプション	トップリンク/ウエイト (15kg) / サイドウエイト (30kg) / 可倒式サンバイザー / 延長バンパ (15kg×8個積載可能)		トップリンク/ウエイト (25kg) / 可倒式サンバイザー

型式	NT555FFSUG15	NT605FFSUG15
全長×全幅×全高	3560×1900×2480mm	3560×1900×2480mm
重量	1890kg	1890kg
総排気量	2434cc	22434cc
出力/回転数	55馬力 (40.5kW) / 2600rpm	60馬力 (44.1kW) / 2600rpm
タイヤサイズ (前輪/後輪)	29×12.00-15PD	29×12.00-15PD
接地圧 (前輪/後輪)	475/65D-20PD	475/65D-20PD
主な装備	電気式4WD/リアシフト/可倒式ROPS/可倒式燃料積載台/フルオープンボンネット/超低速	
オプション	トップリンク/ウエイト (25kg) / 可倒式サンバイザー	

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります ●商品は写真と異なる場合があります ●保証書はご購入の取扱店で必ずお受け取りください

### ■安全は私達の願いです

- 製品の取り扱いにあたっては製品に添付されている取扱説明書をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心がけましょう。 ●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ず行ってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



## 東洋グリーン株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-33-8

東京支店 名古屋支店 大阪支店 九州支店  
土浦営業所 千葉営業所 沖縄営業所 柏技術センター

<https://www.toyo-green.com>