


TORO MOUNTING KIT


T2024-0201 Ver.1.00

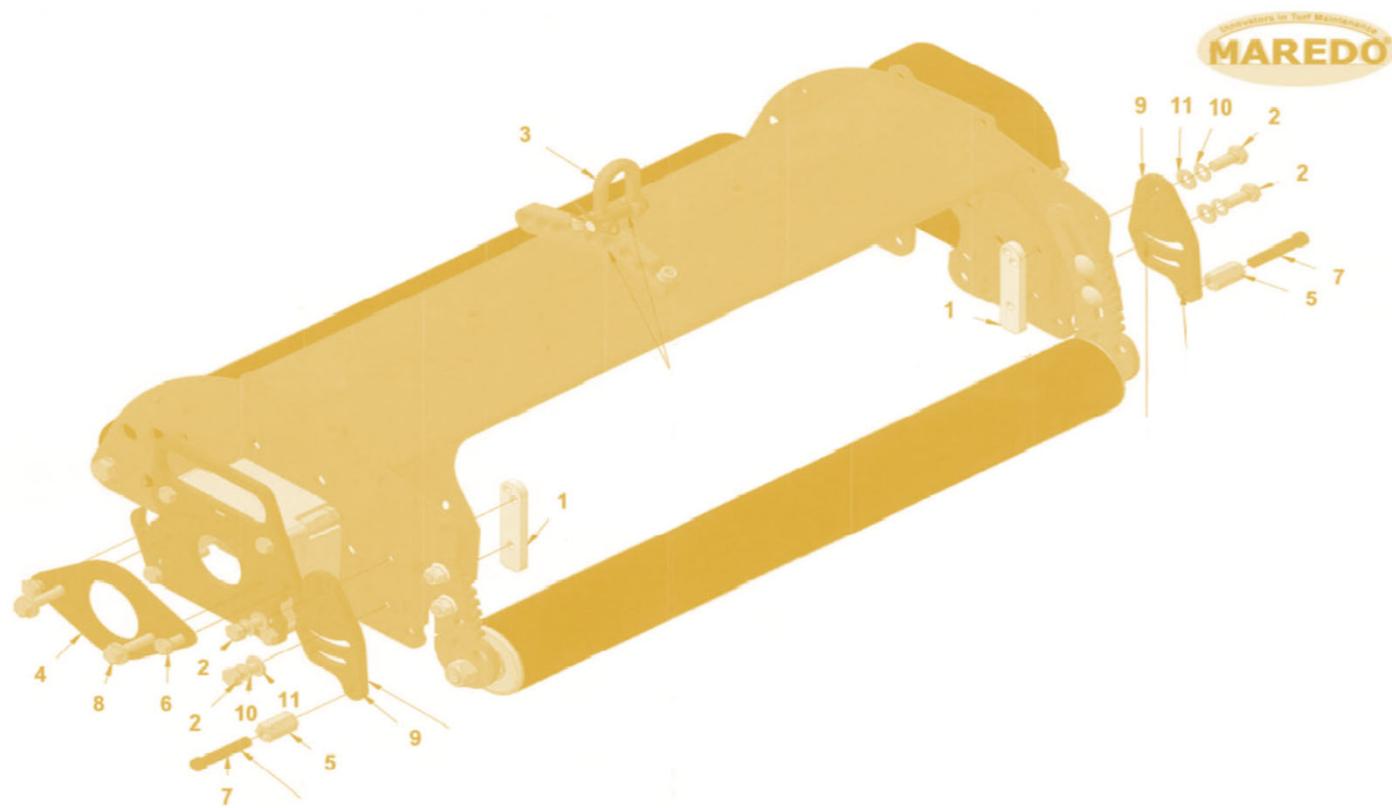

注 1: TORO GM3150は右側ドライブ × 3ユニットが標準となります。
(左側ドライブ仕様への反転・
変更は取扱説明書に記載してあります)

注 2: TORO GM3150のピックアップフレームを確認します。フレームが曲がっていないことを確認してください。曲がっている場合はMaredoユニットが片側に引きずられ、グリーンを傷める原因となります。

12

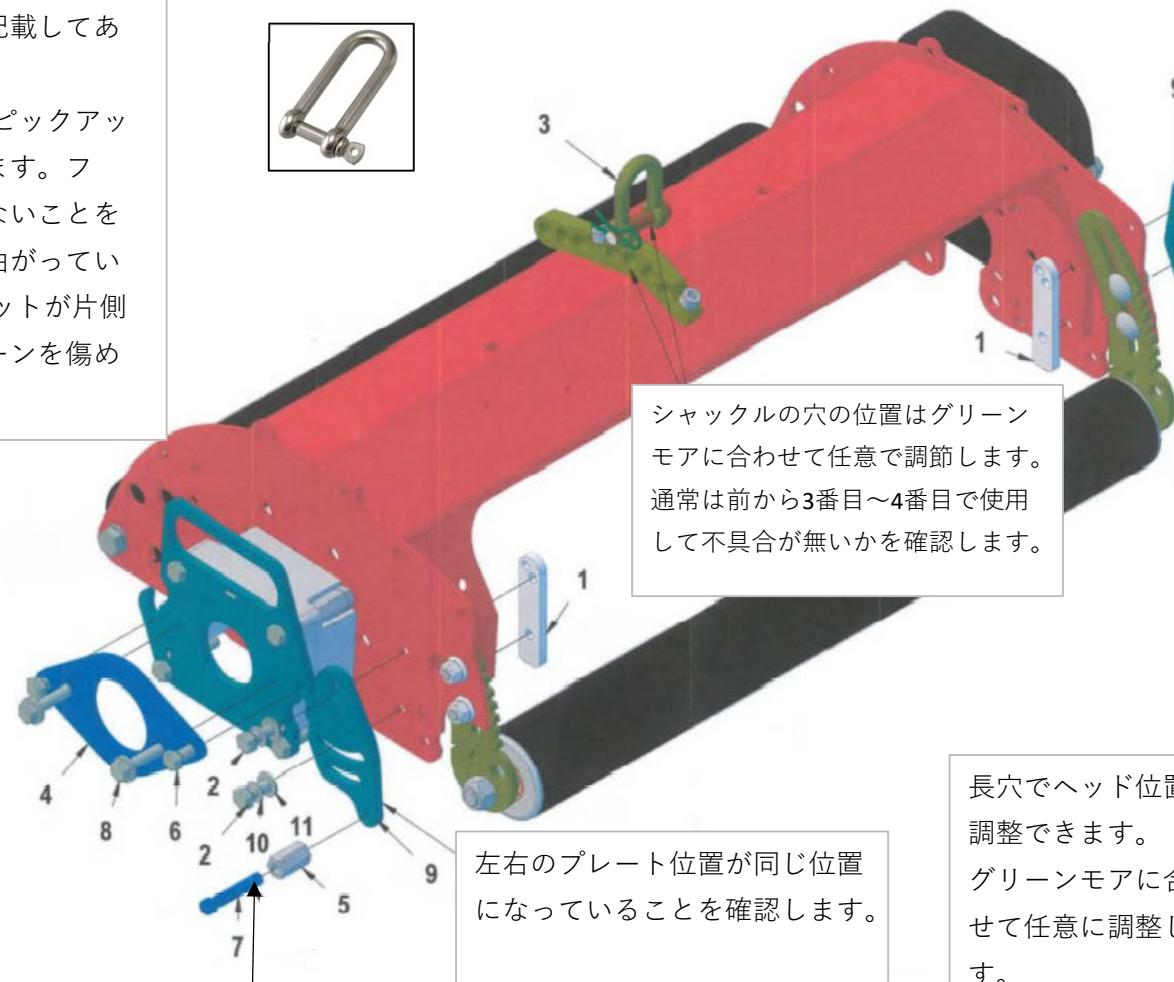

シャックルの穴の位置はグリーンモアに合わせて任意で調節します。通常は前から3番目～4番目で使用して不具合が無いかを確認します。

左右のプレート位置が同じ位置
になっていることを確認します。

No.7のボルトはNo.9のプレートの端までしっかりと入れてからNo.5の高ナットで固定します。緩んでいるとボルトが欠損する場合があります。

長穴でヘッド位置を
調整できます。
グリーンモアに合わ
せて任意に調整しま
す。

このプレートは反転させても使用することができます。
グリーンモア（ボールジョイント）に合わせて任意に調節します。



TORO kit 1320040-020

図番	メーカー品番	商品名	数量	メーカー品名	備考
1	60006136-01	アジャストプレート/Torokit	2	Threaded strip for adjustable toro	
2	3608201	ボルトM8×20(8.8)	4	Bolt M8×20 DIN933	
3	3915365	リフトフックシャックル/GT410T-S1420	1	D shackle 10mm with R pin S1420	
4	6006140-02	モータープレート	1	Mount plate for Toro 1109	
5	3508040	高ナットM8×25	2	Nut M8 DIN 6338	
6	3608161	ボルトM8×16(8.8)	2	Bolt M8×16 4017 SELF	
7	6508041-00	コネクティングボルトM8×40	2	Ball bolt 8×40 for Toro kit	
8	3608309	ボルトM8×30(フランジ)	2	Ball with washer M8×30 D6921	
9	6006138-01	ボールスタッドサイドプレート(GT410)	4	Adjustable toro kit side plate GT11	
10	3008121	ロックワッシャM8(外歯M)	4	Spring washer M8 6798 A	
11	3008160	ワッシャM8(コガタ)	4	Washeer M8 DIN 125A	
12	6161204	リフトフック・ロングシャックル(GT410T)	3	***	