



*Profile*  
**TURFACE**  
ATHLETICS

野球場  
フィールド用品  
Baseball & Sports field



# **TURFACE**

## **QUICK DRY**

クイックドライ (焼成粘土)



ぬかるみからグラウンドを守る

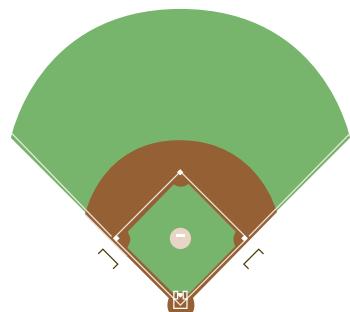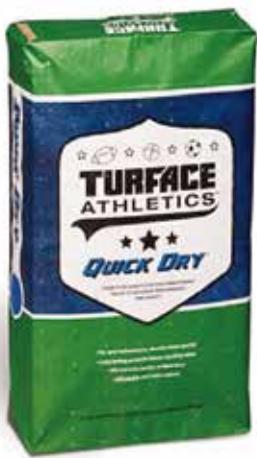

メジャーリーグ仕様のダイヤモンドへ

スポーツフィールド用 アンツーカー

**TURFACE**

# QUICK DRY クイックドライ (焼成粘土)



## Quick Dry® クイックドライが競技をぬかるみから守ります！

- Quick Dry® クイックドライが雨でぬかるみ、スリッピーになったグラウンドをなくします。
- Quick Dry® クイックドライは粉状なので速やかにインフィールドをスリッピーでなくすることができます。
- 目土として降雨後の濡れたグラウンドのフィールド部分、ぬかるんだ部分に散布するだけで、Quick Dry® クイックドライが吸水を始めます。
- 施用後レーキで均してすぐにゲームを開始する状態にすることが出来ます。



## Quick Dry® クイックドライ使用方法

- Quick Dry® クイックドライを直接フィールド内の水たまりに施用してください。
- Quick Dry® クイックドライがすぐに吸水を始めます。
- Quick Dry® クイックドライを入れた部分のフィールドをレーキ等を用いて均してください。
- 大きな水たまりの場合はポンプなどであらかじめ水を抜いてください。

## Quick Dry® クイックドライについて

- Quick Dry® クイックドライ は60%の非晶質シリカと40%イライトシリカの混合物です。
- 回転炉を用いて650°C未満で焼成され、篩掛けによって分別・ダスト除去されたものです。

### 〈性状〉

- 成 分：焼成した非膨潤性イライト及びシリカクレイ  
 $\text{SiO}_2$  - 74.0%,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  - 11.0%,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  - 5.0%  
以下の含有物を5%未満含む：  
 $\text{CaO}$ ,  $\text{MgO}$ ,  $\text{K}_2\text{O}$ ,  $\text{Na}_2\text{O}$ ,  $\text{TiO}_2$
- 仮比重：0.56～0.66
- 粒の安定性：表面安定性試験 (ASTM C-88) および20年以上の静的崩壊試験において崩壊率は4%未満



### 〈粒径分析〉

- 30メッシュを80%以上通る（目開き0.595mmの篩を80%以上通る）

### 〈化学性〉

- pH : 4.5～6.5
- CEC : 33.6 mEq/100g



## ■荷姿

22.68kg (50ポンド) 袋入り

\*沖縄・北海道・離島等、遠隔地については別途運賃がかかります



東洋グリーン株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-33-8

東京支店 大阪支店 九州支店  
土浦営業所 千葉営業所 沖縄営業所 柏技術センター

<https://www.toyo-green.com>